




# Wine CELLAR

**Constant Temperature And  
Humidity System**

酒窖恒温恒湿系统

比士亞產品有限公司  
BREEZAIRE PRODUCT LIMITED


# 比士亞<sup>®</sup> BREEZAIRE

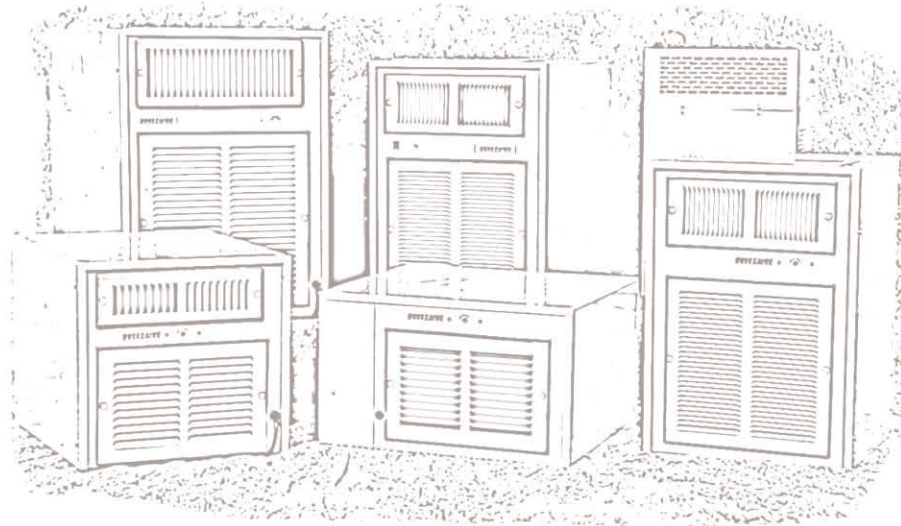

源于.1985



## 目錄 *contents*

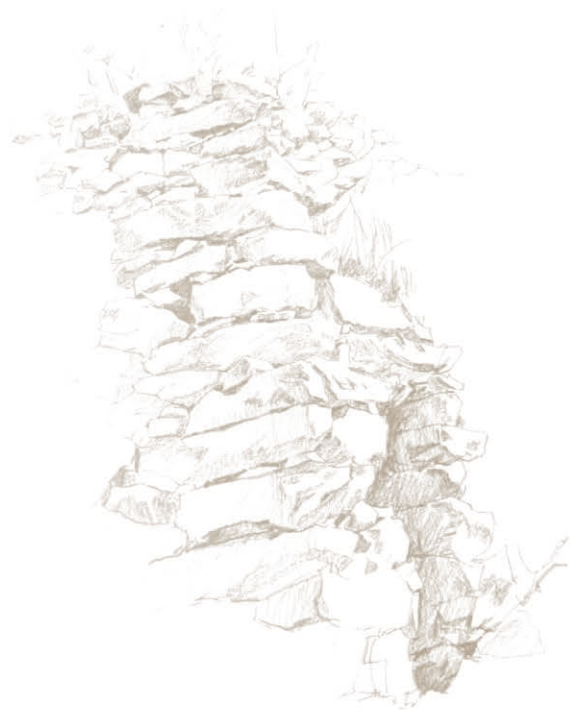

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 比士亞簡介 .....              | P1  |
| 比士亞產品特性 .....            | P2  |
| 比士亞服務保障 .....            | P3  |
| 比士亞工廠圖片 .....            | P4  |
| 比士亞WKCE2150酒櫃制冷系統 .....  | P5  |
| 比士亞WKCE2150規格圖 .....     | P6  |
| 比士亞WKL3350一體式制冷系統 .....  | P7  |
| 比士亞WKL3350安裝示意圖 .....    | P8  |
| 比士亞WKSL3350分體式制冷系統 ..... | P9  |
| 比士亞WKSL3350安裝示意圖 .....   | P10 |
| 比士亞酒窖制冷系統安裝實物圖 .....     | P11 |



比士亞簡介

*Brief introduction*

從1985年開始，我們專業為酒窖，雪茄房，珠寶室，字畫室，茶室，專業制作高精密度恒温恒濕制冷設備

日常普通制冷設備不能滿足紅酒收藏者及其需要儲藏這些精致產品的人士的特別需求跟普通空調或商業制冷設備不同，我們的產品能夠平緩地降低溫度，同時又能保留那些封軟木塞和酒類本身完整性起到+分關鍵作用的水分。祇有多餘的水分才會被去除.以使相對濕度維持在50%至75%。我們生產的產品不會將紅酒冰凍到的很低的溫度，也不建議為那些經常頻繁開關的酒櫃提供制冷。

多年以來我們努力工作，持續不斷地改良改進我們的產品，却一如既往地保持維護任何以往生產過的產品的能力。我們今天的設備是1985年以來的產品更新換代的最佳選擇。

所有比士亞制冷系統都經過特別設計，能夠創造出對溫度和濕度變化高度敏感的產品所需要的、可以精心調控的環境。它們不供一般制冷場合使用。如您需要為具體的環境匹配最好的制冷系統，或想了解如何創造最好的儲藏環境，請聯系比士亞授權經銷商尋求幫助。

# 比士亞系統特性

## 可调节的温度

紅酒儲藏和陳化的理想溫度為攝氏7至18度。每款比士亞系統都配有可調節的恆溫器.以便用戶精確控制酒窖內的相關溫度。從一開始把溫度調到所需要的設置.然後維持該目標溫度，制冷系統產生平緩的冷氣.而不是像普通空調一樣一陣陣的冷風讓紅酒遭受突然的溫度的波動。

## 自动的湿度控制

酒窖中必須要適當的濕度防止軟木塞和標籤的脫落。比士亞系統平緩的制冷過程，可以使窖內濕度保持在50%至75%的範圍.並且除去過多的水分却永不會使其過幹而帶來不好的影響。(除非在極度乾燥的氣候下才需要進行加濕工作)

## 无震动运行

所有比士亞系統都是無震動設計、手工裝配.並經過測試以達到最嚴苛的標準。也許用戶無法察覺震動消滅的強弱，但是在紅酒身上能夠體現出更高的透徹度和亮度。

## 超静运行

比士亞系統運行起來非常安靜.悄無聲息地保留着酒窖內與外界不一樣的環境.讓人進入酒窖有一種獨一無二的體驗。美觀的金屬櫃型將與您酒窖的裝修融為一體.並能平嵌安裝于任何牆內。


## 安装简便

比士亞最受歡迎的系統是那些完全一體化.很容易就能在牆上安裝並且連接標準220AC電源即可的機型。無需鉛錘校正.無需複雜接綫。堅若磐石的品質所有比士亞系統為給用戶帶來優越性能而設計。我們祇選用質裏最好的零配件.在美國的生產車間由熟練的技工 (我們的技術人員95%的一直跟隨比士亞至今)裝配而成。

## 全面的保修范围

用戶享受到的全面維修保障體現出比士亞服務的高標準，比士亞承諾：整機兩年全保.有任何問題.技術人員24小時內到位.需要更換的零部件.我們的備貨《所有零部件備貨齊全》在當天由深圳發出.第二天送客戶手中.全方位的工廠支持

以專業技術的形式提供支持，如系統的選擇，附屬設施的設計.以及解決為精緻產品創造和保持理想的環境等高度專業化的領域裏會碰到的問題。

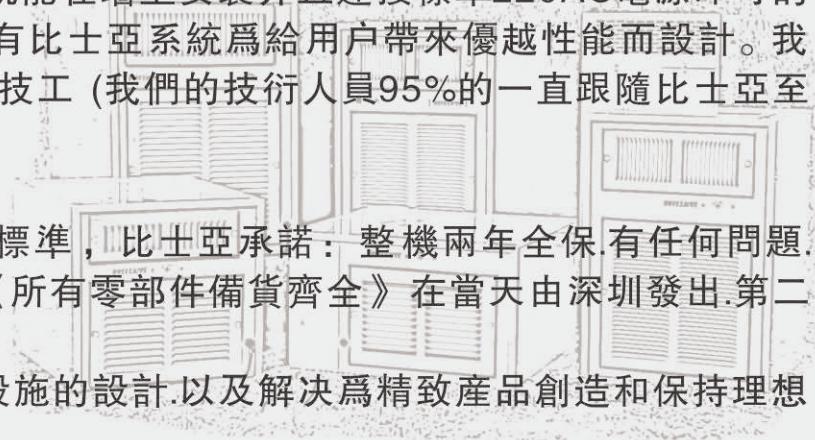

## 服務保障



# SERVICE COMMITMENT

如需要返廠維修的,比士亞將承擔送往工廠來回的費用。1至24個月內比士亞承擔工廠維修的配件費用。

### 服務時效

如出現有設備故障,技術人員24小時內到位,需要更換的零部件,我們的備貨(所有零部件備貨齊全)在當天由深圳擇指定最快的運輸公司發出

### 如何獲得保修服務:

比士亞需要您提供原始銷售發票或收據作為購買憑證以獲得保修服務。請保留這些購買憑證。如果制冷設備出現問題,請聯系當地比士亞銷售商。

### 保修時限


本產品所有零配件自最原始購買時間開始享受2年(24個月)的保修服務。人工成本免費1年(12個月)比士亞承擔的費用:

前12個月內比士亞將承擔在我方工廠維修設備的人工和配件費用。

# 比士亞工廠部分照片 PHOTO




左:比士亞美國工廠老板:BON 右:比士亞中國駐美國專員

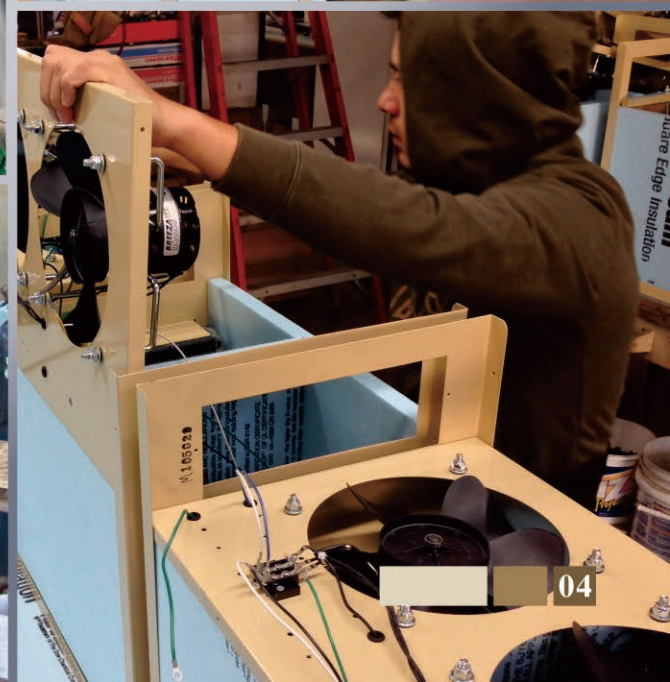


## 比士亞WKCE2150櫃體機系列專用制冷系統




| 型 號      | 規 格(寬 深 高)                                                                                                      | 電氣功率         | 適用空間               | 溫度範圍   | 濕度範圍   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|
| WKCE2150 | 460*420*270                                                                                                     | 220V/50Hz/4A | 8.3 m <sup>3</sup> | 7-18°C | 50-75% |
| 適用範圍     | 定制酒櫃、雪茄櫃、珠寶櫃、字畫櫃                                                                                                |              |                    |        |        |
| 安裝要求     | 櫃體需進行保溫密封處理：<br>保溫層要求：聚氨酯泡沫，密度40.0公斤/立方以上，厚度：不低於50mm<br>門體要求：如門體做中空玻璃門需做2層或3層，最好加惰性氣體<br>密封要求：整個空間需完全密閉，達到不透光要求 |              |                    |        |        |

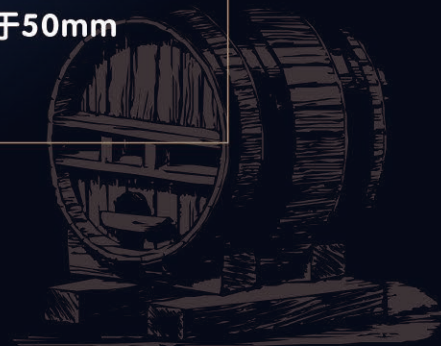


# 比士亞WKCE2150酒櫃專用制冷系統規格圖

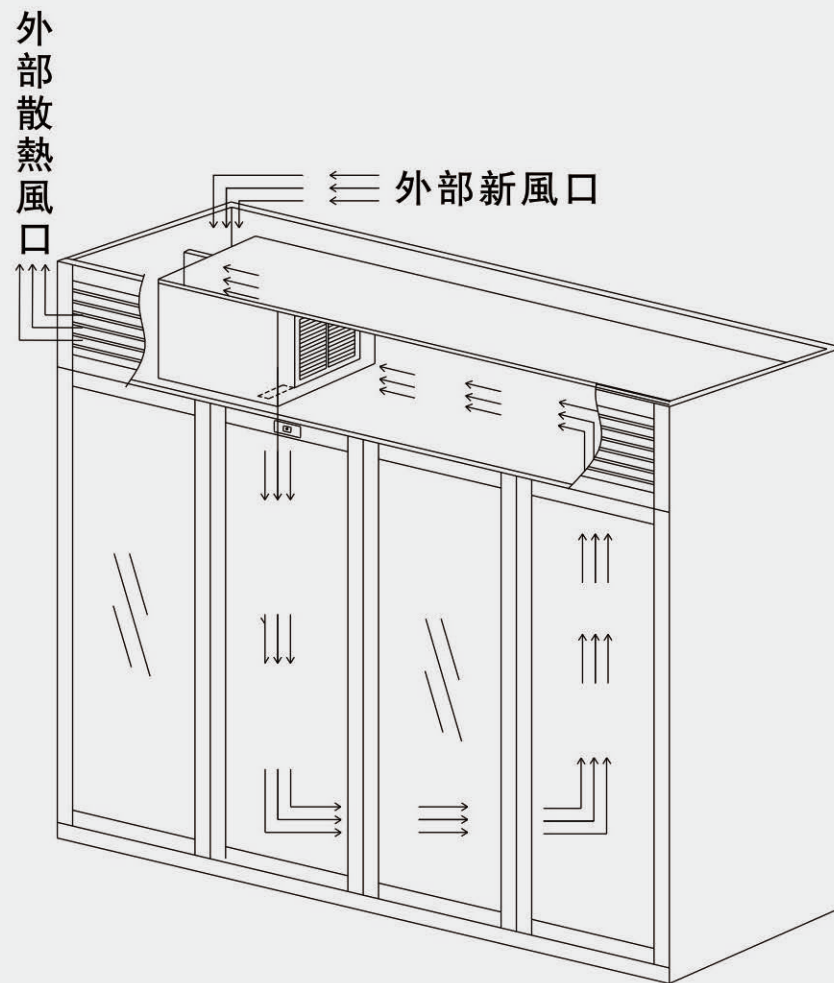

冷却循環系統示意圖

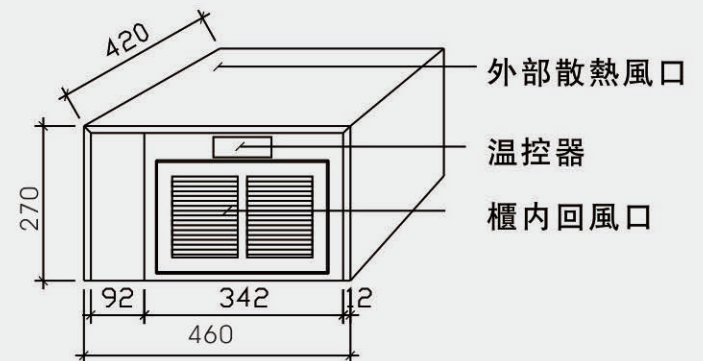

正面圖

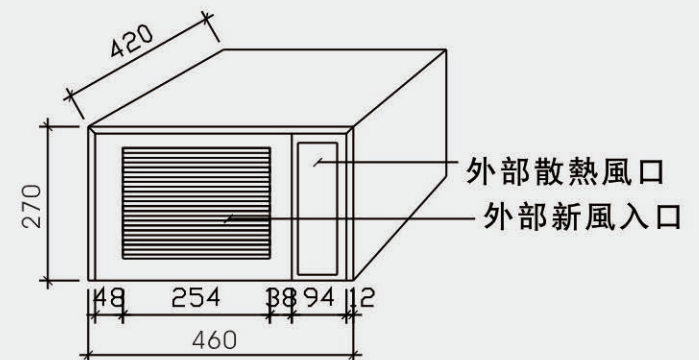




背面圖

## 比士亞WKL3350一體式制冷系統



| 型 號     | 規 格(寬 深 高)                                                                                                                                       | 電氣功率         | 適用空間              | 溫度範圍   | 濕度範圍   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| WKL3350 | 362*550*502                                                                                                                                      | 220V/50Hz/4A | 30 m <sup>3</sup> | 7-18°C | 50-75% |
| 適用範圍    | 30 m <sup>3</sup> 以內的紅酒房、雪茄房、珠寶室、字畫室等可在牆面開孔，機器後部直接散熱到室外                                                                                          |              |                   |        |        |
| 安裝要求    | <p>牆體需進行保溫，空間需密封處理：</p> <p>保溫層要求：聚氨酯泡沫，密度40.0公斤/立方以上，厚度：不低於50mm</p> <p>門體要求：實木門體內做保溫層，如門體做中空玻璃門需做2層或3層，最好加惰性氣體</p> <p>密封要求：整個空間需完全密閉，達到不透光要求</p> |              |                   |        |        |

# 比士亞WKL3350安裝示意圖

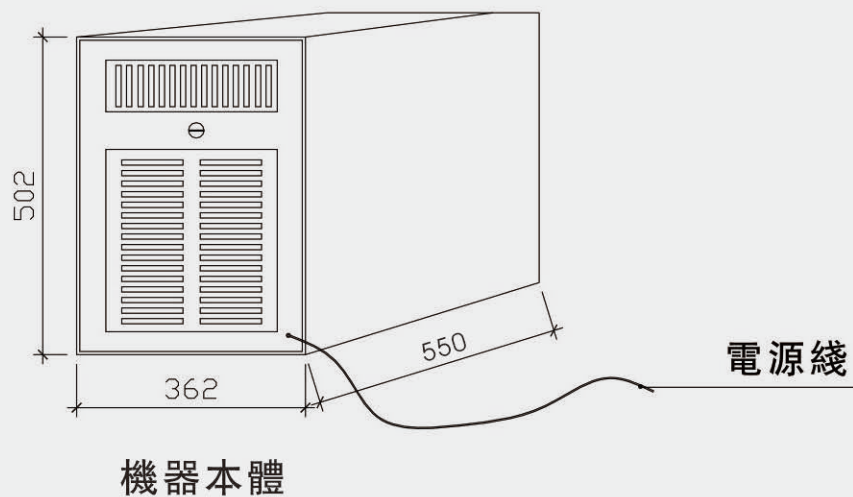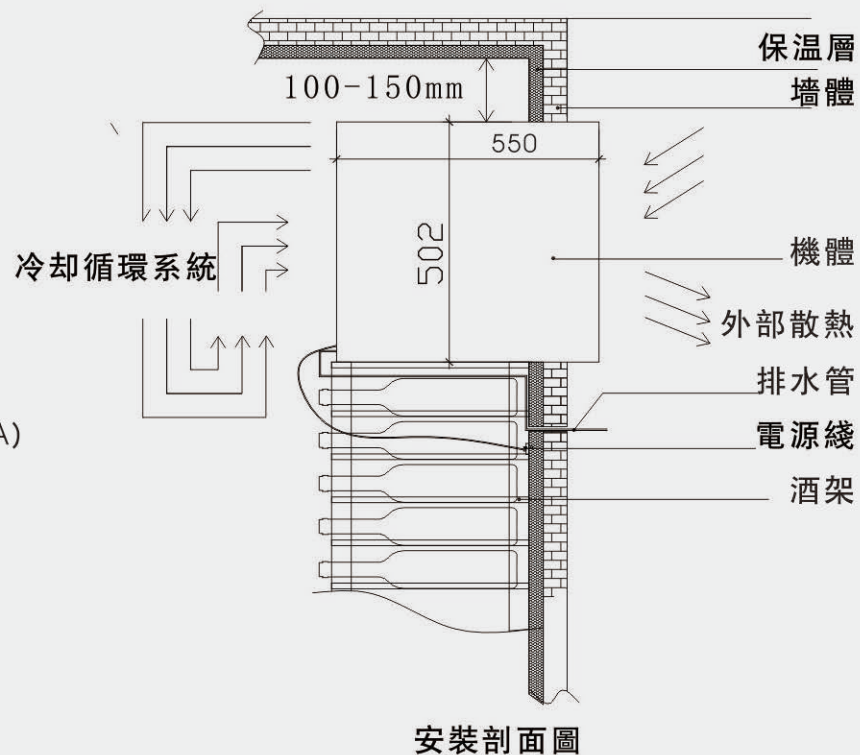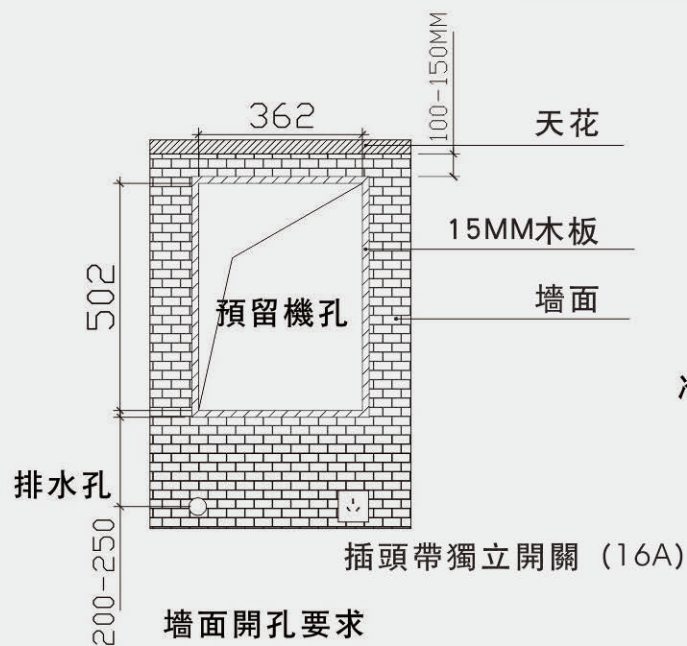


# 比士亞WKSL3350分體式制冷系統




| 型 號      | 規 格(寬 深 高)                                                                                                                    | 電氣功率           | 適用空間              | 溫度範圍  | 濕度範圍   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|--------|
| WKSL3350 | 內機362*315*502                                                                                                                 | 220V/50Hz/1.5A | 30 m <sup>3</sup> | 7-18℃ | 50-75% |
|          | 外機362*315*502                                                                                                                 | 220V/50Hz/7.5A |                   |       |        |
| 適用範圍     | 30 m <sup>3</sup> 以內的，紅酒房、雪茄房、珠寶室、字畫室等在地下空間或其它地方，需依靠制冷管將室外機引出散熱                                                               |                |                   |       |        |
| 安裝要求     | 牆體需進行保溫，空間需密封處理：<br>保溫層要求：聚氨酯泡沫，密度40.0公斤/立方以上，厚度：不低於50mm<br>門體要求：實木門體內做保溫層，如門體做中空玻璃門需做2層或3層，最好加惰性氣體<br>密封要求：整個空間需完全密閉，達到不透光要求 |                |                   |       |        |


# 比士亞WKSL3350安裝示意圖

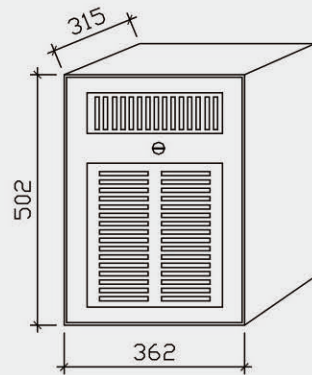

機器本體

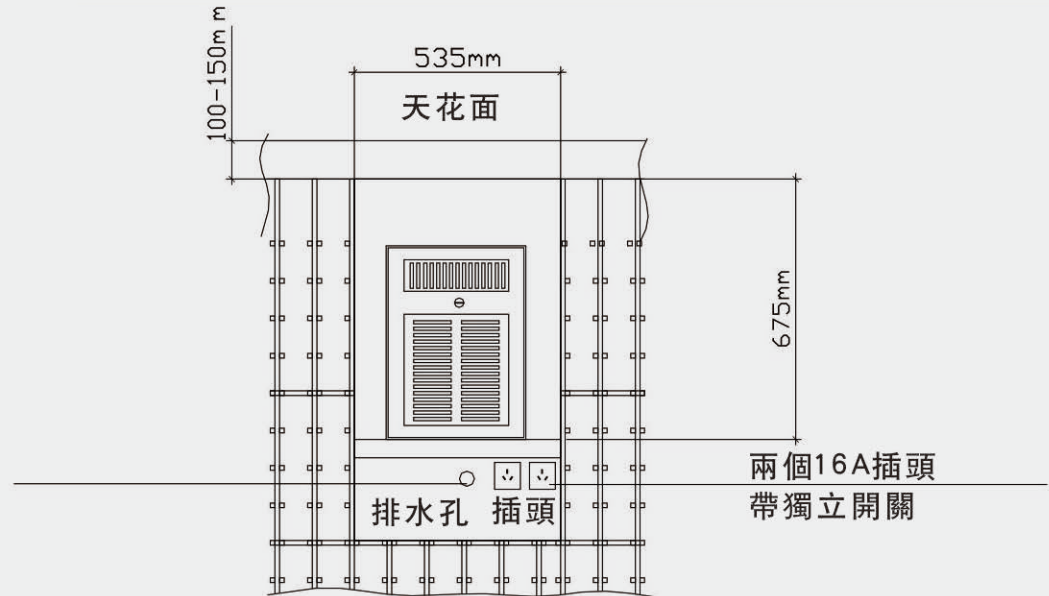

正面安裝示意圖

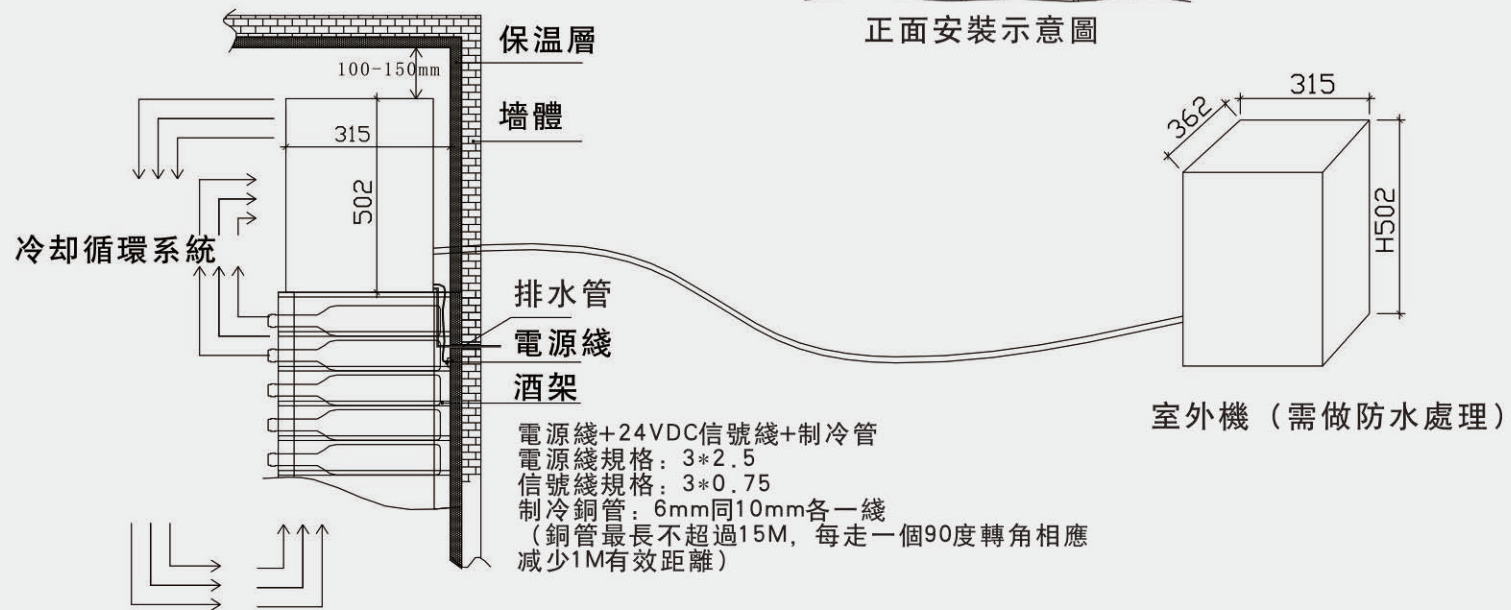

安裝剖面圖

## 比士亞酒窖恆溫系統安裝實物圖





比士亞酒窖恆溫系統安裝實物圖

